



SuperSail

Marine Alarm

**Batteriskifte
Trådløs
Dørsensor**

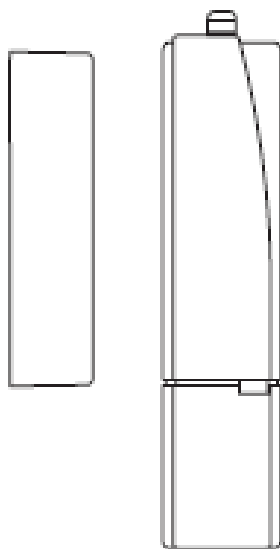

Installation af batterier

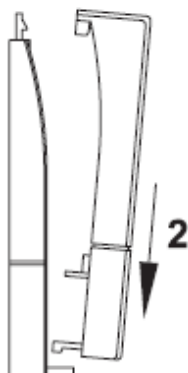

Fjern kontrolenheden fra holderen, ved at trykke låsemekanismen ind og forsigtigt trække kontrolenheden opad.

Installer de 2 medfølgende LR44 knapcelle batterier i kontrolenheden som vist på enheden. Batterierne fastholdes af fjederen i kontakten.

Bemærk at lysdioden på kontrolenheden blinker når batterierne er installeret korrekt (se afsnittet "Efter installation af batterier"). Fastgør herefter kontrolenheden i holderen igen.

Hvis der ikke ses nogen reaktion i lysdioden eller hvis blinkkoden for lavt batteriniveau vises, skal batterierne udskiftes med nye af typen LR44, som beskrevet ovenfor.

Tjek at batterierne er isat korrekt og vender rigtigt.

Efter installation af batterier

Efter installation af nye batterier, vil kontrolenheden køre en selvtest. Dette vil normalt være afsluttet efter ca. 2 sekunder.

Fejlfri gennemførelse af selvtesten indikeres ved blink med lysdioden: rød, grøn, orange, hver tændt i 0,5 sek.

Hvis der opdages en fejl ved selvtesten, indikeres dette ved blink med rød lysdiode.

| | |
|---|---|
| 1 langt blink, 2 korte blink, pause (gentages 2 gange) | Batteriniveau lavt Skift batterierne |
| 1 langt blink, 1 kort blink, pause (gentages konstant) | Sensor defekt Skift enheden |

Selvom batteriniveauet er lavt og så længe batteriniveauet tillader det, vil dørkontakten være aktiv og rapportere status til Alarmsystemet.

Hvis dørsensoren ikke er i stand til at sende status pga. lavt batteriniveau, vil fejlkoden vises igen på lysdioden.



Brugte batterier må ikke smides ud som husholdningsaffald, men skal afleveres der hvor du normalt afleverer brugte batterier til miljøsikker håndtering.